Hisense Kasetonowe z nawiewem obwodowym

Turbo inwerter





RCH-RVD01
Pilot
bezprzewodowy



YXE-C01U1(E)



YXE-E01U(E)

Sterowniki przewodowe
(opcjonalne)



W TRYBIE GRZANIA -20°C

WiFi (OPCJA)

JONIZATOR HI-NANO (OPCJA)

STEROWANIE ŻALUZJAMI

DO WYSOKICH POMIESZCZEŃ

ŚWIEŻE POWIETRZE

I FEEL

NAWIEW 360°

FILTR Z JONAMI SREBRA


CZUJNIK WILGOTNOŚCI


Model		ACT71UR4RJJC7	AUC105UR4RKKC7	AUC125UR6RNKC8	AUC140UR6RNKC8	AUC175UR6RPHB4
Model jednostki wewnętrznej		**ACT71UR4RJC8**	**AUC105UR4RKC8**	**AUC125UR4RKC8**	**AUC140UR4RKC8**	**AUC175UR4RHB4**
Model jednostki zewnętrznej		**AUW71U4RJ7**	**AUW105U4RK7**	**AUW125U6RN8**	**AUW140U6RN8**	**AUW175U6RP4**
Standard wyposażenia		**Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01, pompka skroplin**				**Pilot bezp. R2-01, pompka skroplin**
Tryb chłodzenia						
Wydajność nominalna	W	7000	10000	12100	13500	17200
Moc elektryczna nominalna	W	2059	3100	3940	4730	6600
Prąd znamionowy	A	9,0	13,5	6,5	7,4	12,5
Współczynnik EER	W/W	3,40	3,23	3,07	2,85	2,61
Współczynnik SEER	W/W	7,00	6,20	6,20	6,07	-
Klasa energetyczna	-	A++(Nowe ERP B)	A++(Nowe ERP C)	-	-	-
Tryb grzania						
Wydajność nominalna	W	8000	11000	13500	16000	20000
Moc elektryczna nominalna	W	2150	2960	3700	5440	6650
Prąd znamionowy	A	9,35	12,87	6,20	9,60	12,60
Współczynnik COP	W/W	3,72	3,72	3,65	2,94	3,01
Współczynnik SCOP	W/W	4,10	4,00	4,40	4,40	-
Klasa energetyczna	-	A+ (Nowe ERP C)	A+ (Nowe ERP C)	-	-	-
Jednostka wewnętrzna						
Wielkość przepływu powietrza (Hi/Med/Lo)	m^3/h	1200/1000/840	1650/1400/1150	2000/1750/1550	2000/1750/1550	2200/1700/1400
Poziom ciśnienia akustycznego (Hi/Med/Lo)	dB(A)	43/40/37	50/46/42	52/49/46	52/49/46	53/46/44
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	840×236×840	840×272×840	840×272×840	840×272×840	840×298×840
Ciężar netto	kg	23	26	26	26	32,0
Zasilanie z jednostki zewnętrznej	f / V / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 51	1, 220-240, 50
Panel		**PE-QFA-CD**	**PE-QFA-CD**	**PE-QFA-CD**	**PE-QFA-CD**	**PE-DA-B29**
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	950×50×950	950×50×950	950×50×950	950×50×950	950×45×950
Ciężar netto	kg	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Zakres nastaw temperatury (chłodzenie)	°C	16~30	16~30	16~30	16~30	16 ~ 30
Zakres nastaw temperatury (grzanie)	°C	16~30	16~30	16~30	16~30	16 ~ 30
Jednostka zewnętrzna						
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	57	57	58	58	63
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	860×670×310	900×750×340	900×1170×320	900×1170×320	950×1386×340
Ciężar netto	kg	44,5	55	83	83	109,0
Zasilanie	f / V / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50
Zakres temperatur pracy (chłodzenie)	°C	-15~48	-15~48	-15~52	-15~52	-15 ~ 48
Zakres temperatur pracy (grzanie)	°C	-15~24	-15~24	-20~24	-20~24	-15 ~ 24
Instalacja rurowa						
Średnica rury cieczowej	Ømm (cal)	Ø9,52 (3/8')	Ø9,52 (3/8')	Ø9,52 (3/8')	Ø9,52 (3/8')	Ø9,52 (3/8')
Średnica rury gazowej	Ømm (cal)	Ø15,88 (5/8')	Ø15,88 (5/8')	Ø15,88 (5/8')	Ø15,88 (5/8')	Ø15,88 (5/8')
Maks. długość rur / przewyższenie	m	60/30	65/30	75/30	75/30	50 / 30
Czynnik chłodniczy						
Typ / GWP	-	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Napełnienie fabryczne	kg	1,50	1,80	3,00	3,00	3,40
Długość rurociągu bez konieczności dopełniania	m	5	5	5	5	7,5
Dodatkowa ilość	g/m	35	35	35	35	35
Ekwiwalent CO_2	t	1,013	1,215	2,025	2,025	2,295

Powyższe dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podane są na dzień ich publikacji i mogą być już nieaktualne z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów.
Podane wartości poziomu hałasu mierzone w warunkach komory bezechowej.

Rysunki instalacyjne

	a
ACT71UR4RJC8	236
AUC105UR4RKC8 **AUC125UR4RKC8** **AUC140UR4RKC8**	272

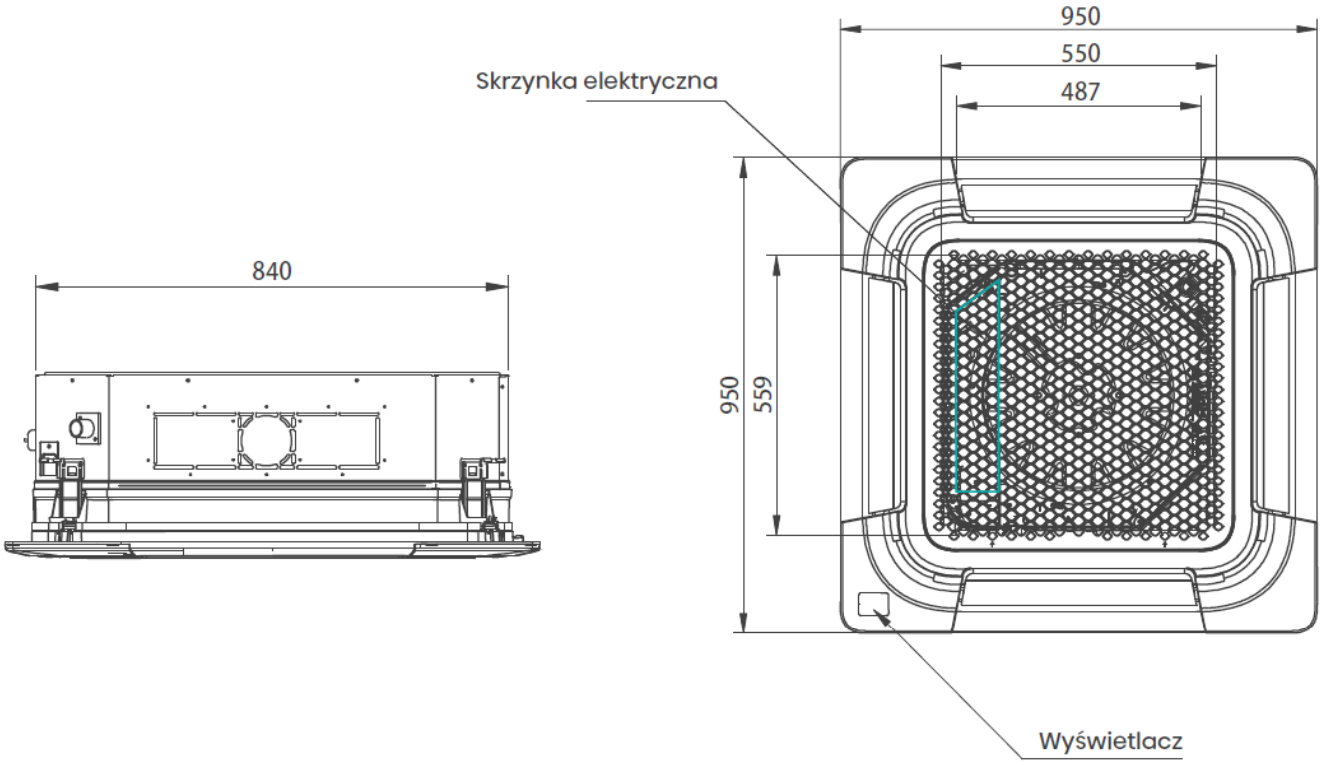

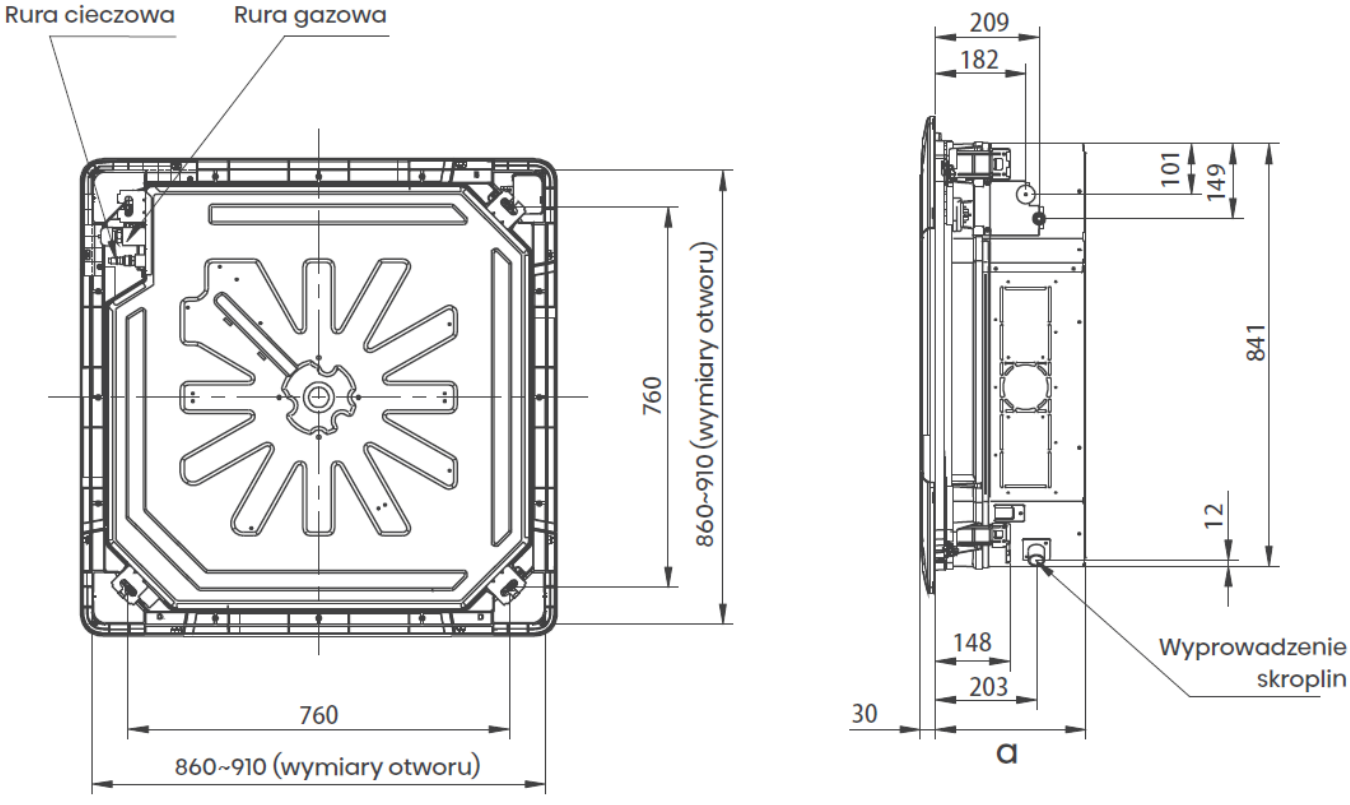

AUW71U4RJ7

Wymiary (mm)

