

- Two-way travel
- Load rating up to 50kg
- 75% extension
- 9.5mm slide thickness
- Hold-out on both sides




- Wysuw dwukierunkowy
- Nośność do 50 kg
- Wysuw 75 %
- Grubość prowadnicy 9,5 mm
- Zatrzask w pozycji wysuniętej po obu stronach

- Oboustranný výsuv
- Nosnost až 50 kg
- Výsuv 75 %
- Tloušťka výsuvu 9,5 mm
- Přidržení v otevřené poloze na obou stranách





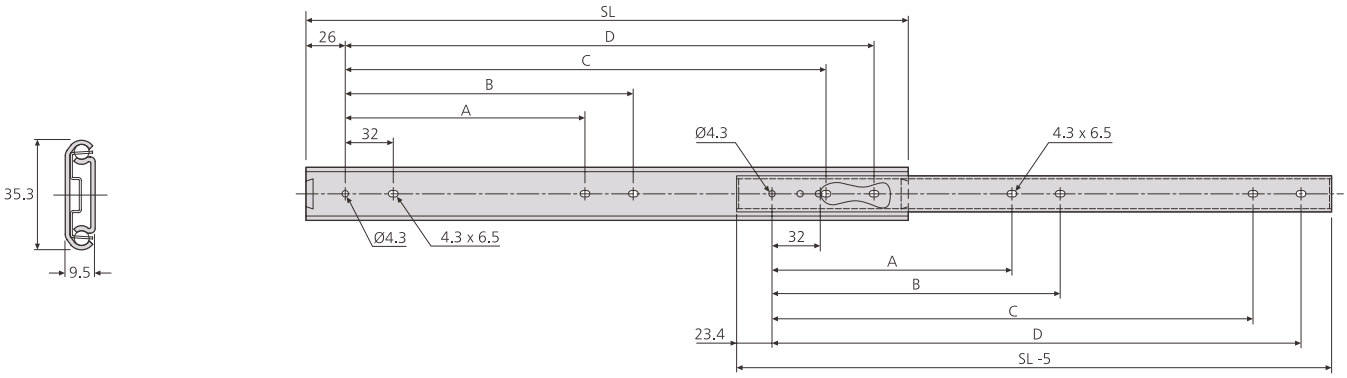

2026	mm						kg	
	SL	TR	A	B	C	D	W	L
DZ2026-0030	300	208.8	128	160	224	256	0.56	50
DZ2026-0035	350	246.1	160	192	256	288	0.65	50
DZ2026-0040	400	283.4	192	224	320	352	0.74	45
DZ2026-0045	450	320.7	224	256	352	384	0.84	40
DZ2026-0050	500	358.0	256	288	416	448	0.94	40
DZ2026-0055	550	395.3	256	288	480	512	1.03	35
DZ2026-0060	600	432.6	288	320	512	544	1.13	35
DZ2026-0065	650	469.9	288	320	576	608	1.21	30
DZ2026-0070	700	507.2	320	352	608	640	1.32	30

Notes:

- *Fixing recommendation: M4 screw/ 4mm wood screw*
- *Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm*
- *Load ratings quoted are the maximum for a pair of side mounted slides installed 450mm apart, unless otherwise stated. For more information go to page 179 of the catalogue.*
- *Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances*

Uwagi:

- *Zalecenia dt. mocowania: Wkręt M4/ Wkręt do drewna 4 mm*
- *Maksymalna wysokość łba 2,5 mm/Ø 9,6 mm*
- *Podane nośności stanowią maksimum dla pary prowadnic montowanych do boku, zainstalowanych w odległości 450 mm od siebie, o ile nie określono inaczej. Dalsze informacje można znaleźć na stronie 183 katalogu*
- *Tolerancje wymiarowe – patrz rysunki 2D CAD*

Poznámky:

- *Doporučení k uchycení: Šroub M4/Vrut do dřeva 4 mm*
- *Maximální výška hlavy 2,5 mm/Ø 9,6 mm*
- *Pokud není uvedeno jinak, uvedené nosnosti jsou maximální pro pár výsuvů montovaných na bok a instalovaných 450 mm od sebe. Více informací najdete na stránce 187 katalogu*
- *Rozměrové tolerance najdete na 2D CAD výkresech*

Accuride reserve the right to alter specifications without notice / Accuride zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego zawiadomienia / Společnost Accuride si vyhrazuje právo na změnu specifikací bez předběžného upozornění