
Hisense Unipure







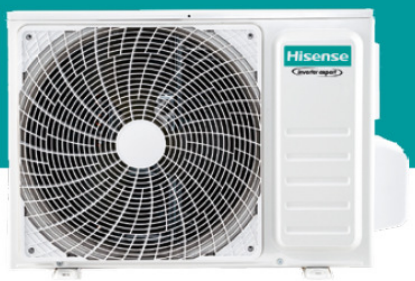

sterownik przewodowy
YXE-C01U1(E), YXE-E01U(E) - opcja

Model		HB25XU0A	HB35XU0A	HB50BP0A	HB70KW0A
Model jednostki wewnętrznej		**HB25XU0AG**	**HB35XU0AG**	**HB50BP0AG**	**HB70KW0AG**
Model jednostki zewnętrznej		**AS25XU0EW**	**AS35XU0EW**	**AS50BP0EW**	**AS70KW0EW**
Standard wyposażenia		**Pilot bezprzewodowy RZY1, sterowanie kartą hotelową**			
Tryb chłodzenia					
Wydajność nominalna (Min. - Max.)	W	2600 (800-3200)	3500 (1000-4000)	5000 (1500-6300)	7000 (1600-7800)
Moc elektryczna nominalna (Min. - Max.)	W	650 (170-1400)	945 (190-1500)	1295 (260-1800)	2055 (420-2760)
Prąd znamionowy	A	2,6	4,0	5,8	8,9
Współczynnik EER	W/W	4,00	3,70	3,86	3,4
Współczynnik SEER	W/W	8,5	8,5	7,6	7,8
Klasa energetyczna	-	A+++	A+++	A++	A++
Tryb grzania					
Wydajność nominalna (Min. - Max.)	W	3000 (800-3300)	3900 (1000-4400)	5400 (1600-6200)	6800 (1800-8000)
Moc elektryczna nominalna (Min. - Max.)	W	750 (170-1500)	1025 (190-1600)	1380 (320-1650)	1830 (395-2850)
Prąd znamionowy	A	3,2	4,5	6,2	9,4
Współczynnik COP	W/W	4,0	3,8	3,91	3,71
Współczynnik SCOP	W/W	4,6	4,6	4,6	4,6
Klasa energetyczna	-	A++	A++	A++	A++
Jednostka wewnętrzna					
Wielkość przepływu powietrza (bieg wentyl. - wys./śr.wys./śr./śr.niski/ niski/cichy)	m^3/h	520/480/450/420/380	580/540/500/470/430	950/830/760/710/650	1100/950/860/780/700
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	40/37/35/33/31/25/19	40/38/35/33/31/26/19	44/42/39/37/35/31/22	47/42/40/38/36/32/24
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	850 × 293 × 204	850 × 293 × 204	973 × 303 × 227	1070 × 322 × 232
Ciężar netto	kg	8.5	8.5	11	12,5
Jednostka zewnętrzna					
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	54	54	57	59
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	815 x 585 x 280	815 x 585 x 280	860 × 667 × 310	900 × 750 × 340
Ciężar netto	kg	28	33	39	49
Zasilanie	f / V / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Zakres temperatur pracy (chłodzenie)	°C	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43
Zakres temperatur pracy (grzanie)	°C	-22 ~ 24	-22 ~ 24	-22 ~ 24	-22 ~ 24
Instalacja rurowa					
Średnica rury cieczowej	Ø mm (cal)	Ø6,35 (1/4')	Ø6,35 (1/4')	Ø6,35 (1/4')	Ø9,52 (3/8')
Średnica rury gazowej	Ø mm (cal)	Ø9,52 (3/8')	Ø9,52 (3/8')	Ø12,7 (1/2')	Ø15,88 (5/8')
Maks. długość rur / przewyższenie	m	20 / 10	20 / 10	20 / 15	20 / 15
Czynnik chłodniczy					
Typ / GWP	-	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Napełnienie fabryczne	kg	0,75	0,8	1,15	1,5
Długość rurociągu bez konieczności dopełniania	m	5	5	5	5
Dodatkowa ilość	g/m	20	20	20	30
Ekwiwalent CO_2	t	0,51	0,54	0,78	1,01

Powyższe dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podaje się z zastrzeżeniem, że na chwilę obecną mogą być już nieaktualne z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów. Podane w powyższej tabeli wartości poziomu hałasu specyfikują poziom hałasu osiągany w warunkach komory bezechowej.

Cechy i wyposażenie standardowe:

- Czynnik R32.
- Klasa energetyczna A+++/A++ (chłodzenie/grzanie).
- Zakres temperatur pracy chłodzenie/grzanie: -15°C - +43°C / -22°C - +24°C
- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia -22°C.
- Pilot bezprzewodowy RCH-RZY1-0 z ekranem LCD.
- Jednostka zewnętrzna posiada wbudowaną grzałkę tacy skroplin.
- Czujnik wilgotności powietrza.
- Tryb ECOnomy.
- Specjalny tryb ogrzewania podtrzymującego +8°C.
- Funkcja oczyszczania powietrza – jonizator powietrza (Hi-NANO).
- Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA
- Lamele wymiennika pokryte powłoką zabezpieczająca przed rozwojem bakterii i pleśni.
- Filtr - aktywny węgiel.
- Funkcja samoczyszczenia jednostki wewnętrznej.
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL).
- Nawiew 4D.
- Programator czasowy 24-godzinny (24h).
- Regulacja prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej - automatyczna i 5 nastaw ręcznych.
- Żaluzja pozioma i pionowa automatyczna (SWING).
- Specjalny tryb na noc/sen (SLEEP).
- Tryb optymalnej pracy (SMART).
- Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER COOL).
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART).
- Tryb cichej pracy (SILENT).
- Wygaszacz wyświetlacza LED na panelu czołowym.
- Wyprowadzenia skroplin (prawo / lewo).
- Funkcja karty hotelowej.
- Funkcja Smart Voice Control - sterowanie głosem.
- Wbudowany moduł WiFi.


Wyposażenie opcjonalne:

- Sterownik przewodowy YXE-C01U1(E).
- Sterownik przewodowy YXE-E01U(E).
- Sterownik centralny YJE-C01T(E).
- Interfejs komunikacyjny B544(E).

Unipure


HB25XU0AG
HB35XU0AG
HB50BP0AG
HB70KW0AG

Wymiary (mm)

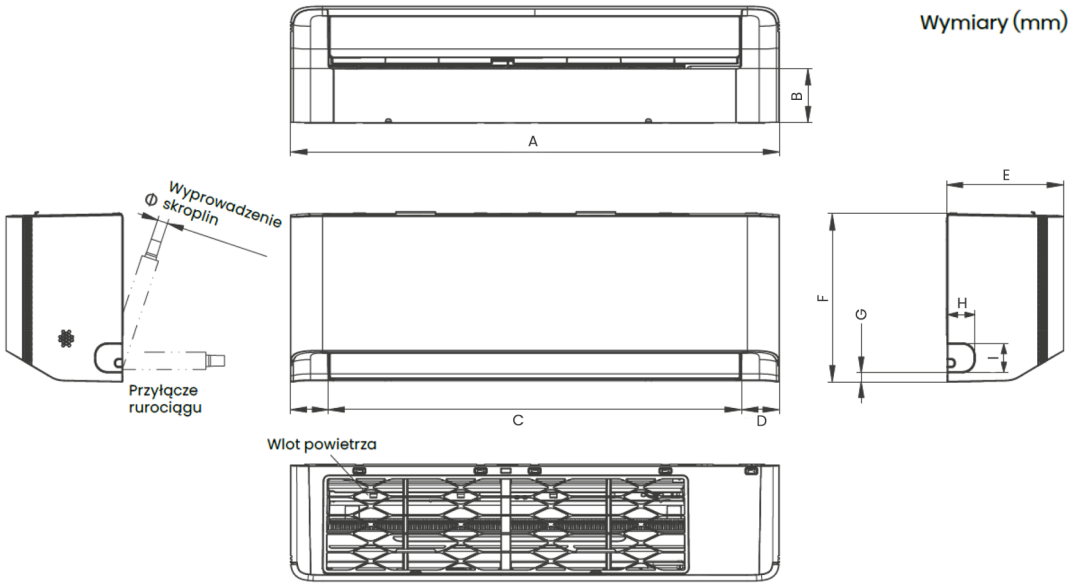


Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I
HB25-35	850	94	719	65,5	204	283	16	48	50
HB50	973	110	838	67	227	302	15	49	51
HB70	1070	105	929	70	232	322	13	50	57


AS25XU0EW
AS35XU0EW

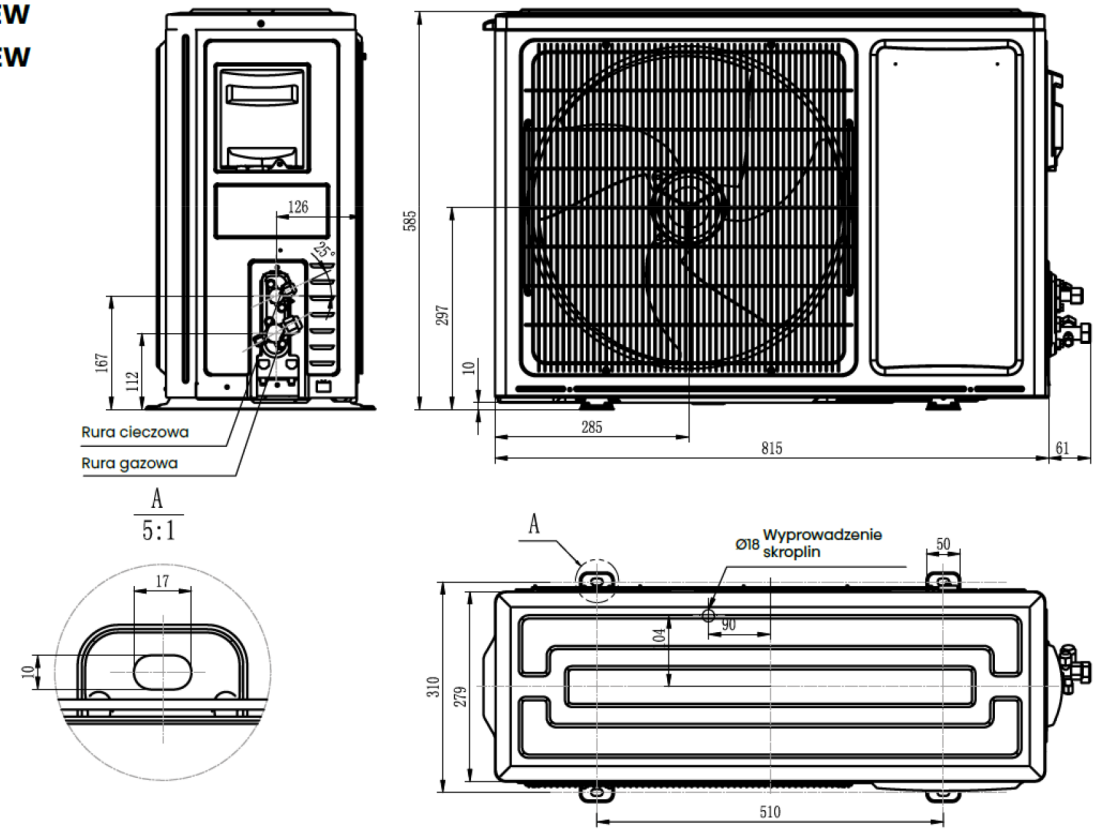

Unipure

AS50BP0EW

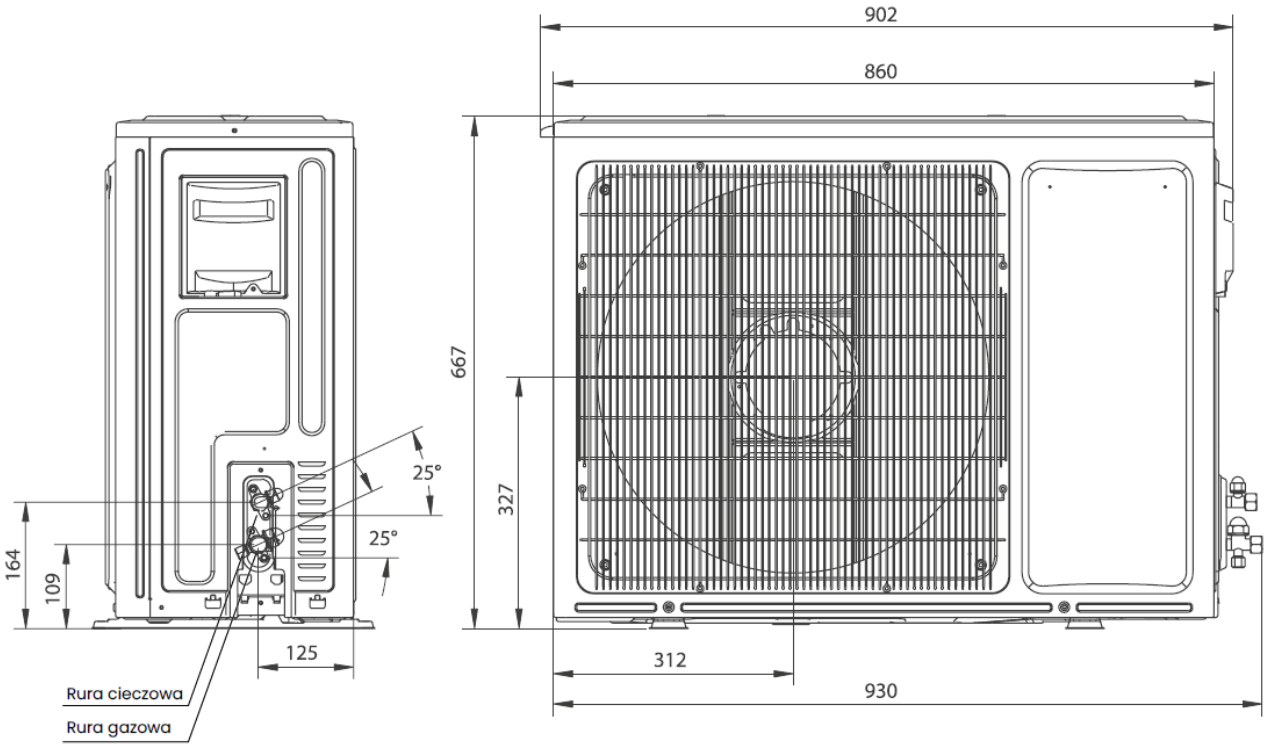

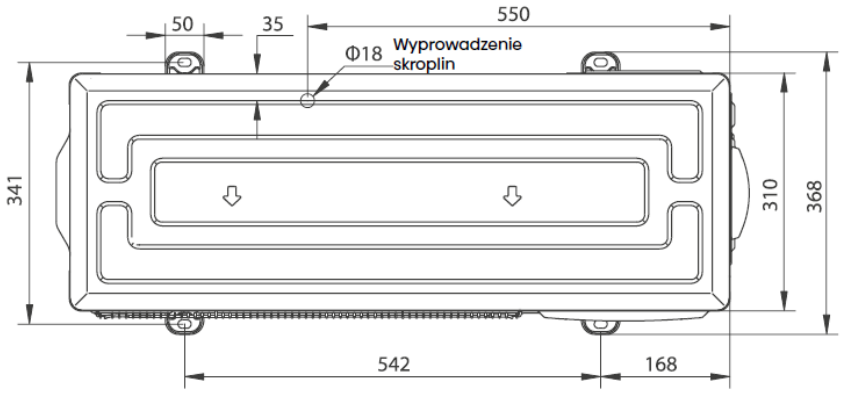

Unipure

Wymiary (mm)

AS70KW0EW

