QT-ECO 1X4-16/220...240 L

QUICKTRONIC ECONOMIC | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych FM (7 mm) i świetlówek jednotrzonkowych



Korzyści ze stosowania produktu

- Kompaktowa obudowa
- Automatyczny restart po wymianie lampy

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 50 Hz | 60 Hz
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL)

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie znamionowy	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Wartość napięcia stałego (DC)	176…254 V
Częstotliwość pracy	40 kHz [1)]
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	68
Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz	112


[1)] W przybliżeniu

Dane świetlne

Czas startu	1.0 s [1)]

[1)] Wstępne podgrzewanie elektrod: Po wyłączeniu lampa powinna pozostać wyłączona przez 2 minuty, aby zapewnić optymalny gorący start.

Wymiary i waga

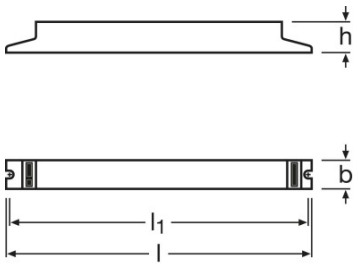

Product line drawing

Długość	150.0 mm
Szerokość	22.0 mm
Wysokość	22.0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	140.0 mm
Masa produktu	50.00 g

Temperatury

Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 °C

Możliwości


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ściemnianie	Nie
Do opraw o klasie ochronności	I / II
Bezp. wył. lampy pod koniec trwałości	EOL T.2

Certyfikaty i Normy


Znaki stacji badawczych	VDE
EEI – Etykieta energetyczna	A3
Normy	zgodnie z EN 61347-2-3/zgodnie z EN 55015:2006 + A1:2007/zgodnie z EN 61000-3-2/zgodnie z EN 61547

Schemat połączeń

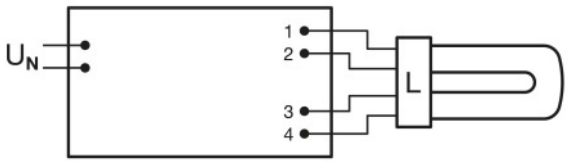

Schemat połączeń?

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.



Schemat połączeń?

Pobierz dane

	Plik
	Certyfikaty VDE-Marks approval
	Certyfikaty VDE-Marks approval
	Certyfikaty Manufacturer´s declaration EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)
	Deklaracje zgodności Declaration of conformity
	Dane CAD 3-dim 150x22x22 9900013
	Dane CAD 3-dim 150x22x22 9900013
	Dane CAD 3-dim 150x22x22 9900013
	Dane CAD PDF 150x22x22 9900013

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga brutto

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Lampa - kombinacje stateczników elektronicznych (System)

Nazwa produktu	Grupa lamp	Moc znamionowy	Nominal wattage + Power loss	Prąd znamionowy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °C	Liczba źródeł światła
QT-ECO 1x4-16/220-240 L	DULUX D/E 10 W	9.5 W	11.50 W	0.08 A	600 lm	1
	DULUX D/E 13 W	11.5 W	14.00 W	0.10 A	850 lm	1
	DULUX S/E 11 W	11 W	13.00 W	0.09 A	900 lm	1
	DULUX S/E 5 W	5.5 W	7.50 W	0.06 A	250 lm	1
	DULUX S/E 7 W	7 W	9.00 W	0.06 A	400 lm	1
	DULUX S/E 9 W	8 W	10.00 W	0.07 A	600 lm	1
	DULUX T/E 13 W	11.5 W	14.00 W	0.10 A	800 lm	1
	HE 14 W	12.5 W	15.00 W	0.10 A	1150 lm	1
	L 10 W	10 W	12.00 W	0.10 A	650 lm	1
	L 13 W BASIC	12 W	15.00 W	0.08 A	950 lm	1
	L 16 W	13 W	16.00 W	0.11 A	1100 lm	1
	L 4 W BASIC	4.5 W	6.50 W	0.05 A	120 lm	1
	L 6 W BASIC	6.5 W	8.50 W	0.06 A	270 lm	1
	L 8 W BASIC	8.5 W	10.50 W	0.07 A	450 lm	1

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.