KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
L 36 W/76

OSRAM NATURA T8 | Świetlówki liniowe 26 mm (T8), trzonek G13, do prezentacji żywności



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Piekarnie, przetwórstwo mięsne, rzeźnie
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Szczególnie zalecane dla branży spożywczej (DIN 10504)

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Specjalnie zaprojektowany rozkład widmowy światła
- Żywność wygląda świeżo i apetycznie bez niepotrzebnego „upiększania”

CECHY PRODUKTU

- Średnia trwałość: 20 000 h z podgrzewaniem wstępnym - elektroniczny układ zasilający

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE


Dane elektryczne


Moc znamionowa	36,00 W
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25	Under clarification by authority and standardization body
Moc znamionowa	36,00 W

Dane fotometryczne

Znamionowa sk.świetlna (warunki stand.)	50 lm/W
Znamionowy strumień świetlny	1800 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	1800 lm
Barwa światła	76
Znamionowy strumień świetlny	1800 lm
Barwa światła (oznaczenie)	NATURA
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,88
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,83
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,80
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,77
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0,74
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0,72

Wymiary i waga





G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Średnica rury	26 mm
Długość	1200 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	1200,00 mm
Średnica	26,0 mm
Maksymalna średnica	26,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	25,0 °C

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trwałość

Trwałość użytkowa	13000 h [1)]
Trwałość	20000 h [1)]
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0,90
Współczynnik trwałości po 20 000 h	0,50
Tryb pracy LLMF/LSF	HF
Trwałość	20000 h
Znamionowa trwałość	20000 h

[1)] Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Zawartość rtęci	4,5 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości


Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	B
Zużycie energii	44 kWh/1000h

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.


Rozsył światła

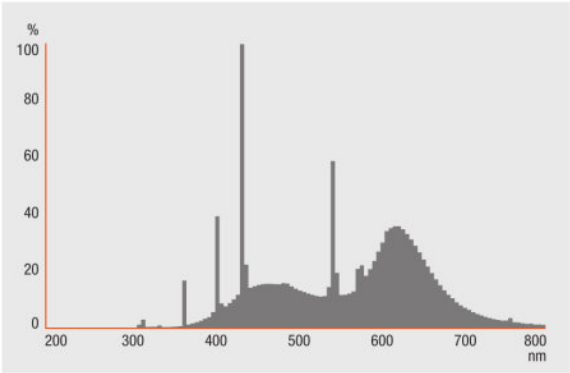

Rozkład widmowy promieniowania

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

W przypadku zbicia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp



Opcje kontroli

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4050300010526	L 36 W/76	Karton wysyłkowy 10	1244 mm x 64 mm x 150 mm	11.94 dm^3	1765.33 g

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

4050300010526	L 36 W/76	Karton wysylkowy 25	1242 mm x 142 mm x 145 mm	25.57 dm^3	5125.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2017, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.