QT-FIT 5/8 2X54...58

QUICKTRONIC FIT 5/8 | Stateczniki elektroniczne (SE) do świetlówek liniowych i jednotrzonkowych bez funkcji ściemniania



Obszar zastosowań

- Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny
- Budynki publiczne
- Linie świetlne
- Przeznaczone dla oświetlenia awaryjnego (zasilanie prądem stałym)
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I
- Modernizacja starszych systemów

Korzyści ze stosowania produktu

- Długa trwałość lampy
- Częste włączanie / wyłączanie nie ma negatywnego wpływu
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- System z certyfikacją VDE/VDE EMC
- Bardzo wysoka sprawność uzyskana dzięki technologii samoczynnego odłączenia

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 50 Hz | 60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2)
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie wejściowe, prąd zmienny	198…264 V
Napięcie znamionowe	220…240 V
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Napięcie wejściowe, prąd stały	185…264 V [1)]
Częstotliwość pracy	40…50 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	8 [2)]
Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A	13 [2)]
Początkowy prąd rozruchowy	53 A


[1)] Minimalne napięcie zaświecenia lampy: 198 V, 185…198 V maksymalnie do 1 h

[2)] Typ B

Dane świetlne

Czas startu	2,0 s

Wymiary i waga



Długość	280,0 mm
Szerokość	30,0 mm
Wysokość	21,0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	270,0 mm
Masa produktu	183,00 g
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0,5…1,5 mm² [1)]
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,5…1,5 mm² [1)]

[1)] Linka

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-15…+50 °C

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wilgotność względna	5…85 %

Trwałość

Trwałość SE	50000 h

Przewidywana trwałość

Nazwa produktu	Grupa lamp				
QT-FIT 5/8 2X54…58	HO 54 W	temperatura otoczenia [ta] EUZ	40	50	55
		temperatura w punkcie pomiarowym tc [°C]	65	75	75
		trwałość [h]	60000	30000	30000
	L 58 W	temperatura otoczenia [ta] EUZ	40	50	55
		temperatura w punkcie pomiarowym tc [°C]	65	70	75
		trwałość [h]	70000	40000	30000

Możliwości


Nadaje się do opraw o kl. ochronności	I
Koniec trwałości lampy, bezp. wył.	EOL T.2

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	CE / VDE / ENEC 10 / VDE-EMC
EEI – Etykieta energetyczna	A2
Normy	Wg. EN 61347-2-3/IEC 61347-2-3/Wg. EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009/Wg. EN 61000-3-2/IEC 61000-3-2/Wg. EN 61547/IEC 61547
Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP20

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Schemat połączeń

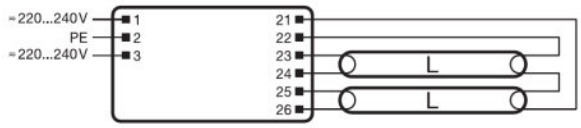

Schemat połączeń?

Pobierz dane

	Plik
	Product Family Datasheet Familiendatenblatt QT-FIT 5_8
	Certyfikaty ENEC QT-FIT 5_8
	Certyfikaty EMC QT-FIT 5_8
	Certyfikaty CE Declaration QT-FIT 5_8
	Certyfikaty EAC certificate for Quicktronics QT
	Deklaracje zgodności Declaration of Conformity
	Instrukcje eksploatacyjne EAC QT-FIT 58

Dane logistyczne

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321873842	QT-FIT 5/8 2X54...58	Karton wysyłkowy 20	314 mm x 238 mm x 98 mm	7.32 dm^3	3660.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

QT-FIT 5/8 2X54...58

QUICKTRONIC FIT 5/8 | Stateczniki elektroniczne (SE) do świetlówek liniowych i jednotrzonkowych bez funkcji ściemniania

Nazwa produktu	Grupa lamp	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
QT-FIT 5/8 2X54...58	HO 50 W ES	0.49 A	116.00 W	4450 lm	2
	HO 54 W	0.49 A	116.00 W	4450 lm	2
	HO 54 W CONSTANT	0.49 A	116.00 W	4450 lm	2
	HO 54 W XT	0.49 A	116.00 W	4450 lm	2
	L 58 W	0.48 A	107.00 W	5000 lm	2
	L 58 W XT	0.48 A	107.00 W	5000 lm	2
	L 58 W XXT	0.48 A	107.00 W	5000 lm	2

LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.