REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

INSTRUCTIONS

AKA 14 / AKA 15

084R9514


RI1HA700

AKA 14


CE


-10°C < t_{amb} < +55°C

IP 53

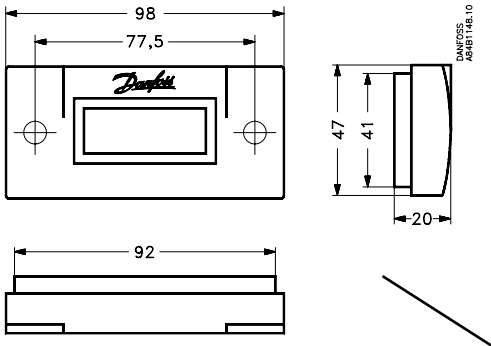


084B6040

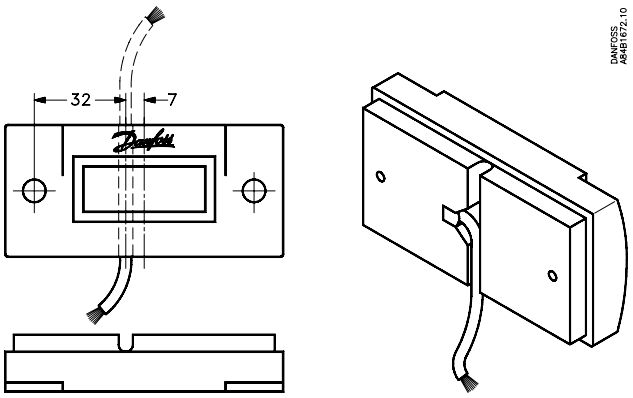

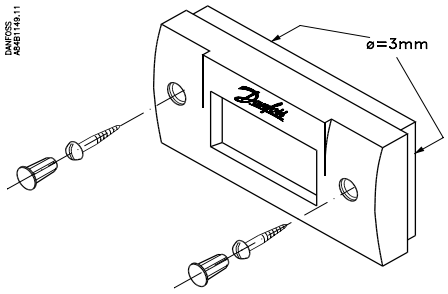

Kabel, Cable, Kabel, Câble:
max. 150 m (0,6mm²)

AKC ...			
–	a	b	+
Sort (Hvid)	Gul	Blå	Rød
Black (White)	Yellow	Blue	Red
Schwartz (Weiss)	Gelb	Blau	Rot
Noir (Blanc)	Jaune	Bleu	Rouge
Negro (Blanco)	Amarillo	Azul	Rojo

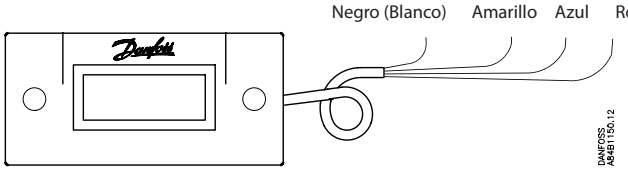


AKA 15


CE


-10°C < t_{amb} < +55°C

IP 20

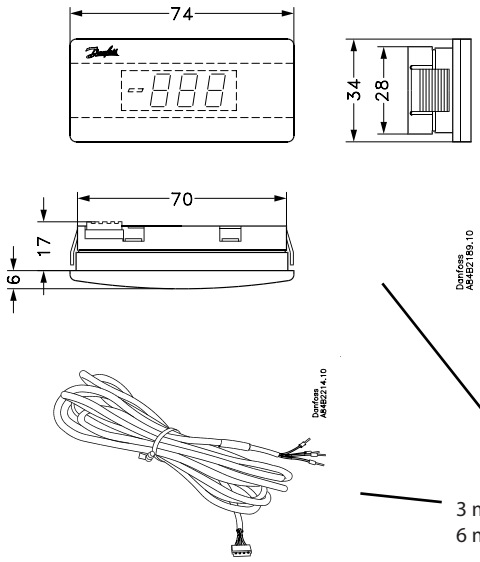


084B6130
3 m: 084B6131
6 m: 084B6132

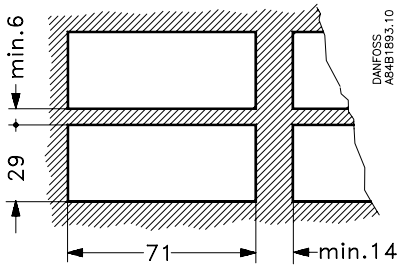



Kabel, Cable, Kabel, Câble:
max. 150 m (0,6mm²)

AKC ...			
–	a	b	+
Sort (Hvid)	Gul	Blå	Rød
Black (White)	Yellow	Blue	Red
Schwartz (Weiss)	Gelb	Blau	Rot
Noir (Blanc)	Jaune	Bleu	Rouge
Negro (Blanco)	Amarillo	Azul	Rojo

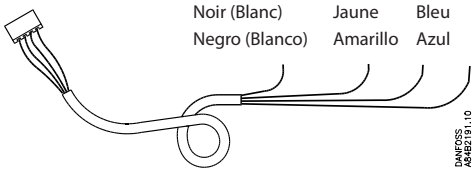

© Danfoss DE-BD